

1200 × 800 mm Plastic Pool Pallet open of gesloten deck

Vervaardigd uit slagvast PPC – zonder metaalversterking – is deze pallet uitermate geschikt voor semi-hygiënische toepassingen en voor hoog-rotatief gebruik zoals gesloten of open pools.


De pallet is geproduceerd met de “gasassist” technologie, waardoor de pallet door middel van interne gaskanalen extra stevigheid krijgt. Vooral voor toepassingen in pallet-stellingen is dit een pluspunt.



Afgeronde perimetrische stootrand herleidt de kans op beschadiging tot een absoluut minimum.



De vrije ruimte (hoogte en lengte) tussen de klossen maakt deze pallet bijzonder gebruiksvriendelijk en uniek in zijn soort.

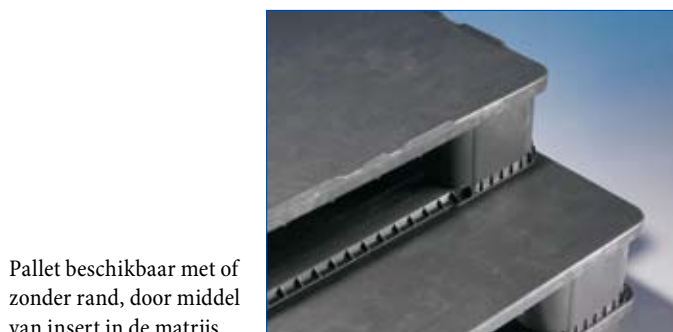

Pallet beschikbaar met of zonder rand, door middel van insert in de matrix.



Massieve sleeplatten, dubbelwandige klossen en doordacht design maken deze pallet enorm robuust en garanderen een lange levensduur, zelfs bij hoog-rotatief gebruik.

Technische gegevens

Afmetingen*

lengte	1.200 mm
breedte	800 mm
hoogte	155 mm
inrijhoogte	95 mm
vrije hoogte	116 mm

*afmetingen in overeenstemming met ISO, AFNOR, DIN, CEN

Laadvermogen*

statisch	4.000 kg
dynamisch	1.000 kg
in rek**	1.000 kg

*laadvermogen kan variëren naargelang het type belading

**uniform verdeelde belading

Gewicht	18 kg (+/-2 %)
----------------	----------------

Temperatuurbereik

tijdens gebruik	-20°C tot +50°C
tijdens reinigen	tot +100°C

Producteigenschappen

- robuuste constructie, ideaal geschikt voor intensief en hoog-rotatief gebruik in logistieke omgevingen
- standaard kleur: lichtgrijs in rein materiaal of donkergrijs in recyclelaar materiaal
- vervaardigd uit schokbestendig PPC
- pallet en sleeplatten: gas-assist technologie
- uitermate geschikt voor gebruik op rollenbanen

- biologisch stabiel
- uitermate geschikt voor gebruik met wikkel- of krimpfolie
- perimetrische impact zones
- UV- en weerbestendig

Opties

- speciale kleuren mogelijk (min. 500 stuks)
- verkrijgbaar met of zonder opstaand randje
- personaliseren mogelijk: markering met zeefdruk of met insert in matrijs
- anti-slip rubbers boven/onder deck – onder sleeplatten

Technische tekening

Wilt u graag de technische tekening van dit product ontvangen?
Uw IPS-contactpersoon helpt u graag verder.

IPS – Rozendaalstraat 101 – B-8900 Ieper – Belgium
tel: +32-57-22 91 10 – fax: +32-57-21 92 27 – e-mail: info@ips-belgium.com – www.ips-belgium.com

